

SW-UNISUPUR GYP/SPAN 10/3 T

COUVERTURE DE TOITURE	ÉLÉMENT DE TOITURE											MOYENS DE FIXATION						
	TYPE	TYPE PAREMENT PLAFOND	TYPE PAREMENT COUVERTURE	ÉPAISSEUR PAREMENT COUVERTURE (MM)	ÉPAISSEUR PAREMENT COUVERTURE (MM)	AVEC CHEVRONS LATÉRAUX ET AVEC CONTRELITEAUX	VALEUR RT	VALEUR U	ÉPAISSEUR ISOLATION = HAUTEUR CHEVRON (MM)	HAUTEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG/M ²)	PRIX (€/M ²)	CROCHETS			CLOUS TORSADÉS		
													LONGUEUR (MM)	REQUIS PAR M ²	PRIX PAR BOÎTE (100 UNITÉS)	LONGUEUR (MM)	REQUIS PAR M ²	PRIX PAR BOÎTE (100 PIÈCES)
■	SW-UNISUPUR	GYP/SPAN		10/3	T		3,30	0,31	85	118	16,4	28,43	180	3	16,59	160	2	12,12
■	SW-UNISUPUR	GYP/SPAN		10/3	T		3,50	0,30	90	123	16,9	31,31	180	3	16,59	160	2	12,12
■	SW-UNISUPUR	GYP/SPAN		10/3	T		3,90	0,27	100	133	18,0	34,09	210	3	21,63	180	2	14,18
■	SW-UNISUPUR	GYP/SPAN		10/3	T		4,60	0,22	125	158	19,4	36,77	210	3	21,63	200	2	16,01
■	SW-UNISUPUR	GYP/SPAN		10/3	T		5,50	0,19	140	173	20,3	39,79	230	3	25,99	220	2	18,85

DESCRIPTION DE PRODUIT

Panneaux éléments sandwich isolants et autoportants composés d'un parement de plafond en plaque de plâtre cartoné hydrofuge de 10 mm d'épaisseur et d'un parement couverture en panneau aggloméré à encollage mélamine de 3 mm d'épaisseur. Les éléments ont une largeur sur mesure de 600 mm. Le matériau d'isolation est composé de mousse de polyuréthane. Le parement couverture comporte 2 contreliteaux en bois résineux. Les panneaux sandwich SW-UNISUPUR GYP/SPAN 10/3 T sont fournis avec l'agrément technique (ATG).

DIMENSIONS

Largeur sur mesure: 600 mm.
Longueur: sur mesure à partir de 2000 mm jusqu'à max. 8000 mm.

SUR DEMANDE

- Et contre une majoration, les éléments de toiture peuvent être livrés avec coupe biaise aux extrémités de faîtage et d'égout. (Différentes possibilités: voir p. 6/7).
- Et contre une réduction de prix, les éléments de toiture peuvent aussi être livrés sans contreliteaux.

SPECIFICATIONS DE PRODUIT

1. Le revêtement

Parement plafond: panneau de plâtre cartoné hydrofuge de 10 mm d'épaisseur (ou sur demande et contre une majoration de 18 mm).
Peut-être pourvus de un ou plusieurs joints horizontaux visibles. Parement couverture: panneau en aggloméré à encollage mélamine de 3 mm d'épaisseur, (masse volumique: 750 kg/m³).

2. Âme isolante de mousse de polyuréthane

A une densité d'environ 30 kg/m³, une résistance à la compression de 0,20 N/mm² et une puissance d'absorption de l'eau de 5,5 vol.% max. D'après le document NE 13165 de la IBN il faut tenir compte d'un coefficient de conductivité thermique (valeur lambda) de 0,027 - 0,029 W/mK. Toutes les valeurs Rt et U sont calculées conformément aux prescriptions officielles en vigueur (NE ISO 6946).

3. Les contreliteaux en bois résineux

En sapin européen.
Dimensions nominales: 20 x 30 mm.

Les commandes sont uniquement acceptées par multiple de 2 éléments (par longueur individuelle).


PORTEE en mètre (neige 50 kg/m ² & vent 50 kg/m ² , recouvrement de toiture 50 kg/m ²)*							
20°		30°		40°		50°	
1 CHAMP	PLUSIEURS CHAMPS	1 CHAMP	PLUSIEURS CHAMPS	1 CHAMP	PLUSIEURS CHAMPS	1 CHAMP	PLUSIEURS CHAMPS
980	1040	1050	1110	1140	1220	1280	1400
1060	1130	1130	1200	1230	1320	1380	1480
1120	1210	1210	1300	1320	1420	1470	1550
1260	1340	1330	1410	1450	1500	1620	1640
1550	1900	1600	2000	1700	2100	1850	2300

MAJORATIONS TARIFAIRES	€
COUPE EN BIAIS Par trait de scie	1,91
MOUSSE DE REMPLISSAGE Bombe de 750 ml (pas raccordable au pistolet) Bombe de 750 ml (raccordable au pistolet)	7,52 7,52
PISTOLET Par pièce	43,47
RONDELLES (Clous torsadés) Par 100 pièces	6,28
BANDE EN ALUMINIUM Par rouleau (50 Lm)	13,91
MECHE (Longueur d'encoche 180 mm) Par pièce (Longueur d'encoche 235 mm) Par pièce	8,56 10,70
ECRAN SOUS-TOITURE Par m ² Par rouleau	1,87 140,25
BOMBE DE NETTOYAGE Par pièce	7,52
PLAQUE DE PLATRE 18 mm au lieu de 12 mm	2,42
DÉMINUTION TARIFAIRE	€
SANS CONTRELITEAUX Par m ²	1,00



* Ces portées constituent des valeurs indicatives. Pour des calculs spécifiques, consultez Unilin Systems

CROQUIS COTE ELEMENT DE TOITURE

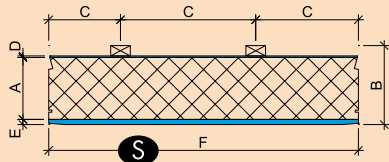

Sans chevrons latéraux.

		Sans chevrons latéraux
EPAISSEUR ISOLATION	A	85 – 90 – 100 – 125 – 140 mm
EPAISSEUR TOTALE (y compris hauteur contreliteaux)	B	118 – 123 – 133 – 158 – 173 mm
DISTANCE CONTRELITEAUX	C	139 – 262 – 199 mm
EPAISSEUR PANNEAU	D	3 mm
	E	10 mm (18 mm SUR DEMANDE)
LARGEUR PANNEAU	F	600 mm
LONGUEUR	-	Sur mesure de 2000 mm jusqu'à 8000 mm

PAREMENT PLAFOND SW-UNISUPUR GYP

