



Unirepur

UNILIN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Januari 2006

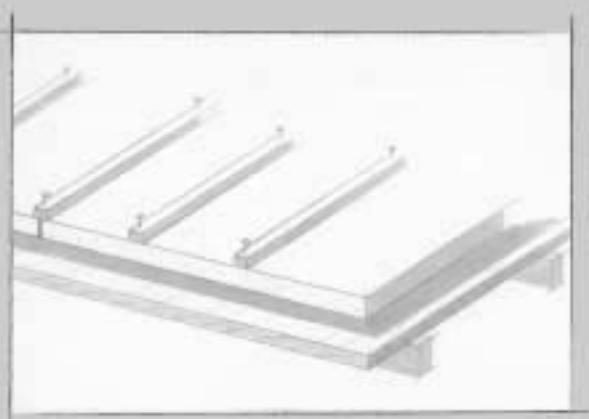


fig. 1

1. Opslag:

-1.1-

De dakplaten dienen DROOG opgeslagen te worden onder dekzeilen waarvan de onderzijde dient te worden teruggeslagen ten behoeve van de ventilatie.

-1.2-

De elementen bij opslag vrij houden van een vochtige ondergrond en over het gehele oppervlak ondersteunen.

-1.3-

Eventueel aanwezig verpakkingsfolie dient voor afdekking onder dekzeilen te worden verwijderd.

2. Montage:

-2.1-

De elementen worden aangebracht van goot naar nok. De ondergrond moet volledig vlak zijn.

3. Naadafdichtingen en aansluitingen:

-3.1-

Aansluitingen van de elementen onderling en met de omringende constructies dienen blijvend wind-, water- en tocht dicht te worden afgewerkt.

4. Bevestiging:

-4.1-

De elementen worden bevestigd d.m.v. schroefdraadnagels, aan te brengen ter plaatse van elke kruising tussen tengel en gording (fig. 1).