

SW-UNISUPUR SPAN/SPAN & UNIVISION/SPAN 8/8 L-T

COUVERTURE DE TOITURE	ÉLÉMENT DE TOITURE												MOYENS DE FIXATION								
	TYPE	TYPE PAREMENT PLAFOND	TYPE PAREMENT COUVERTURE	ÉPAISSEUR PAREMENT PLAFOND (MM)	ÉPAISSEUR PAREMENT COUVERTURE (MM)	AVEC CHEVRONS LATÉRAUX ET AVEC CONTRELITEAUX	VALEUR RT	VALEUR U	ÉPAISSEUR ISOLATION = HAUTEUR CHEVRON (MM)	PAREMENT PLAFOND SPAN			PAREMENT PLAFOND UNIVISION			CROCHETS			CLOUS TORSADÉS		
										HAUTEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG/M ²)*	PRIX (€/M ²)	HAUTEUR TOTALE (MM)	POIDS (KG/M ²)*	PRIX (€/M ²)	LONGUEUR (MM)	REQUIS PAR M ²	PRIX PAR BOÎTE (100 UNITÉS)	LONGUEUR (MM)	REQUIS PAR M ²	PRIX PAR BOÎTE (100 PIÈCES)
■	SW-UNISUPUR	SPAN ou UNIVISION/SPAN	8/8	L-T	2,50	0,40	74	110	15,2	30,80	110	15,2	32,29	180	3	16,59	160	2	12,12		
■	SW-UNISUPUR	SPAN ou UNIVISION/SPAN	8/8	L-T	3,05	0,33	90	126	15,8	35,07	126	15,8	36,57	180	3	16,59	160	2	12,12		
■	SW-UNISUPUR	SPAN ou UNIVISION/SPAN	8/8	L-T	3,50	0,28	105	141	16,5	38,26	141	16,5	39,76	210	3	21,63	180	2	14,18		
■	SW-UNISUPUR	SPAN ou UNIVISION/SPAN	8/8	L-T	4,25	0,23	120	156	17,2	42,69	156	17,2	44,19	210	3	21,63	200	2	16,01		
■	SW-UNISUPUR	SPAN ou UNIVISION/SPAN	8/8	L-T	4,75	0,21	135	171	17,9	47,59	171	17,9	49,08	230	3	25,99	220	2	18,85		
■	SW-UNISUPUR	SPAN ou UNIVISION/SPAN	8/8	L-T	5,20	0,19	150	186	22,1	51,79	186	22,1	53,28	250	3	30,28	220	2	18,85		

DESCRIPTION DE PRODUIT

Panneaux sandwich isolants et autoportants d'une largeur sur mesure de 1225 mm, composés de 2 panneaux en aggloméré à encollage mélamine, de 8 mm d'épaisseur.

Le matériau d'isolation est composé de mousse de polyuréthane. Des chevrons latéraux en bois résineux situés à l'extérieur de l'élément en font un tout solidement construit. Des contreliteaux en bois résineux sont fixés sur le parement couverture de l'élément. Le côté de l'égout du panneau est pourvu d'une planche de rive. Les panneaux sandwich SW-UNISUPUR SPAN/SPAN et UNIVISION/SPAN 8/8 L-T sont fournis avec l'agrément technique (ATG).

DIMENSIONS

Largeur sur mesure: 1225 mm (ou 1200 mm sans chevrons latéraux).
Longueur: sur mesure à partir de 2000 mm jusqu'à max. 8000 mm.

SUR DEMANDE

- Et contre une majoration, les éléments de toiture peuvent être livrés avec coupe biaise aux extrémités de faîtage et d'égout. (Différentes possibilités: voir p. 6/7).

- Et contre une réduction de prix, les éléments de toiture peuvent aussi être livrés sans contreliteaux.
- Les éléments de toiture peuvent aussi être livrés avec chanfrein.

Et contre une réduction de prix, les éléments de toiture peuvent aussi être livrés sans chevrons latéraux. Ces éléments de toiture ont une largeur sur mesure de 1200 mm et sont disponibles dans les épaisseurs d'isolation suivantes: 79 - 92 - 106 - 120 mm.

SPECIFICATIONS DE PRODUIT

1. Le revêtement

Parement plafond: panneau en aggloméré à encollage mélamine de 8 mm d'épaisseur.
SW-UNISUPUR SPAN/SPAN 8/8 L-T: coloris naturel (verte)
SW-UNISUPUR UNIVISION/SPAN 8/8 L-T: laqué blanc.

Parement couverture: panneau en aggloméré à encollage mélamine de 8 mm d'épaisseur. Coloris naturel (verte).

Les panneaux non laqués peuvent être pourvus de plusieurs joints soudés visibles.

2. Les chevrons latéraux en bois résineux

Pins européens d'une largeur de 21 mm. Des joints par entures multiples peuvent apparaître dans le bois.

3. Âme isolante de mousse de polyuréthane

A une densité d'environ 30 kg/m³, une résistance à la compression de 0,20 N/mm² et une puissance d'absorption de l'eau de 5,5 vol.% max. D'après le document NE 13165 de la IBN il faut tenir compte d'un coefficient de conductivité thermique (valeur lambda) de 0,027 - 0,029 W/mK. Toutes les valeurs Rt et U sont calculées conformément aux prescriptions officielles en vigueur (NE ISO 6946).

4. Les contreliteaux en bois résineux

En sapin européen.
Dimensions nominales: 20 x 30 mm.

5. Profil en PVC (blanc) (uniquement pour UNIVISION/SPAN)

Afin de cacher le joint des éléments dans le sens longitudinal sur la partie inférieure.

Longueur standard: 5000 mm/profil.


PORTEE en mètre (neige 50 kg/m ² & vent 50 kg/m ² , recouvrement de toiture 50 kg/m ²)*							
20°		30°		40°		50°	
1 CHAMP	PLUSIEURS CHAMPS	1 CHAMP	PLUSIEURS CHAMPS	1 CHAMP	PLUSIEURS CHAMPS	1 CHAMP	PLUSIEURS CHAMPS
1460	1740	1500	1810	1550	1880	1620	1940
1710	2040	1750	2130	1810	2200	1900	2310
1940	2320	1990	2420	2060	2500	2150	2620
2180	2600	2230	2710	2300	2800	2410	2930
2410	2880	2460	3000	2550	3100	2660	3240
2800	3400	2850	3450	2950	3600	3050	3750

* Ces portées constituent des valeurs indicatives. Pour des calculs spécifiques, consultez Unilin Systems.

MAJORATIONS TARIFAIRES	€
COUPE EN BIAIS Par trait de scie	1,91
MOUSSE DE REMPLISSAGE Bombe de 750 ml (pas raccordable au pistolet) Bombe de 750 ml (raccordable au pistolet)	7,52 7,52
PISTOLET Par pièce	43,47
PROFILS DE RECouvreMENT EN PVC Lm Par pièce	0,98 4,89
RONDELLES (Clous torsadés) Par 100 pièces	6,28
BANDE EN ALUMINIUM Par rouleau (50 Lm)	13,91
MECHE (Longueur d'encoche 180 mm) Par pièce (Longueur d'encoche 235 mm) Par pièce	8,56 10,70
LAQUE DE REPARATION (Univision) Par pièce	13,54
ECRAN SOUS- TOITURE Par m ² Par rouleau	1,87 140,25
BOMBE DE NETTOYAGE Par pièce	7,52
DÉMINUTION TARIFAIRE	€
SANS CONTRELITEAUX Par m ²	1,00



CROQUIS COTE ELEMENT DE TOITURE

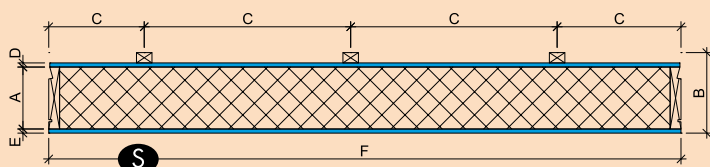

Avec chevrons latéraux.

		Avec chevrons latéraux	Sans chevrons latéraux
EPAISSEUR ISOLATION	A	73 – 88 – 104 – 120 – 135 – 150 mm	79 – 92 – 106 – 120 mm
EPAISSEUR TOTALE (y compris hauteur contreliteaux)	B	109 – 124 – 140 – 156 – 171 – 176 mm	115 – 128 – 142 – 156 mm
DISTANCE CONTRELITEAUX	C	185 – 400 – 400 – 240 mm	180 – 400 – 400 – 220 mm
EPAISSEUR PANNEAU	D	8 mm	8 mm
	E	8 mm	8 mm
LARGEUR PANNEAU	F	1225 mm	1200 mm
LONGUEUR	-	Sur mesure de 2000 mm jusqu'à 8000 mm	Sur mesure de 2000 mm jusqu'à 8000 mm

PAREMENT PLAFOND SW-UNISUPUR SPAN

SW-UNISUPUR UNIVISION

