

UNICONFORT PLAQUE DE SOUS-TOITURE



UTILISATION

Les plaques de sous-toiture UNICONFORT dans une épaisseur de 22 mm, se composent essentiellement de bois non traité. Elles sont utilisées pour aussi bien les rénovations que pour la construction de bâtiments nouveaux.

EMBALLAGE STANDARD

Multiple de 15 pièces de 250 x 75 cm
(15 pièces = 28,125 m²/palette)

PRIX EN €/M²

8,76 €/m²

INSTALLATION:

Les plaques de sous-toiture UNICONFORT sont stockées et traitées au sec. Les plaques UNICONFORT sont placées avec la mortaise vers le haut (direction faitage) ainsi qu'également le côté imprimé vers le haut (face ciel). Les joints verticaux doivent être alternés (au minimum 60 cm en décliné). La fixation provisoire des plaques de sous-toiture à placer en premier (à savoir les rangées inférieures) s'effectue de préférence avec des clous. La fixation définitive se fait durant la pose des contreliteaux.


CONDUCTION THERMIQUE	0,046 W/mK
VALEUR R	0,50 m ² K/W
VALEUR U	1,72 W/m ² K
CAPACITÉ THERMIQUE	2100 J/kgK
FACTEUR RÉSISTANCE DIFFUSION VAPEUR	μ = 5
ENTRE AXE MAXIMAL	850 mm
RÉSISTANCE FEU	E classe Euroclasse DIN EN 13 501-1
APPLICATION	Pente > 15°
EMBALLAGE STANDARD PALETTE	15 plaques = 28,125 m ²
DÉPHASAGE UNICOMFORT 22MM	0,7 heures




La plaque de sous-toiture UNICONFORT est un panneau isolant (acoustique & thermique) et écologique qui est à 100% étanche à l'eau et au vent, ainsi que 100% perméable à la vapeur d'eau. Les plaques de sous-toiture sont utilisées sur les éléments de toiture pour aussi bien les rénovations que pour la construction de bâtiments nouveaux.

La plaque de sous-toiture peut être placée:

- Ventilée: sur les éléments de toiture chevrons (UNIPUR ou UNILAINE)
- Non-ventilée: sur les panneaux sandwich (SW avec isolation PUR ou laine minérale)

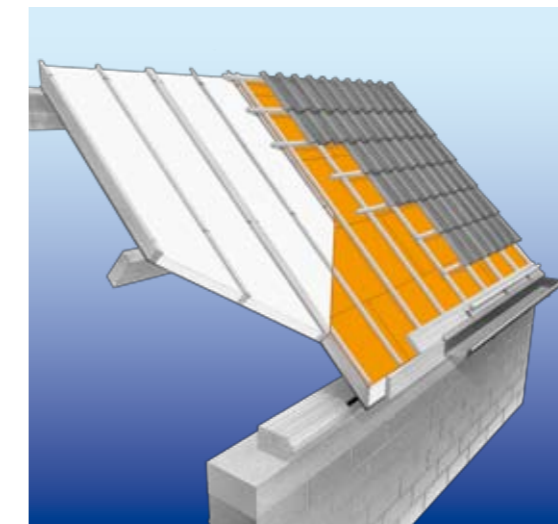

Placement ventilé

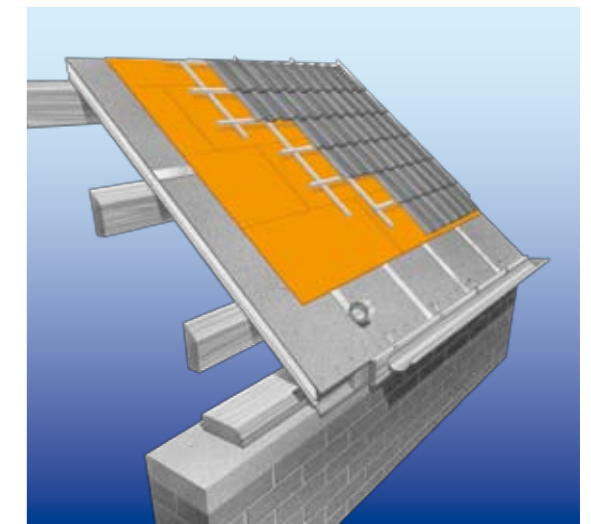

Placement non-ventilé



Finition mortaise et tenant

EPAISSEUR	22 mm
FORMAT (LONGEUR ET LARGEUR)	2500 x 750 mm
COMPOSITION	95 % bois 5% resin PUR et parafine
DENSITÉ	260 kg/m ³
FINITIONS DES 4 CÔTÉS	mortaise et tenant